

HOUSE




Fard

Fard è un pellame innovativo appositamente studiato per armonizzare l'aspetto nabuccato ad alte caratteristiche tecniche. Adatto a qualsiasi tipo di applicazione come poltrone, divani, mobili, scrivanie, tavoli e oggettistica, Fard resiste allo sporco, all'abrasione ed è facilmente pulibile.

Fard is an innovative leather specially designed to harmonize the nubuck look with high technical characteristics. Suitable for any type of application such as armchairs, sofas, furniture, desks, tables and objects, Fard is resistant to dirt, abrasion and easy to be cleaned.

CUOIUM

Fard

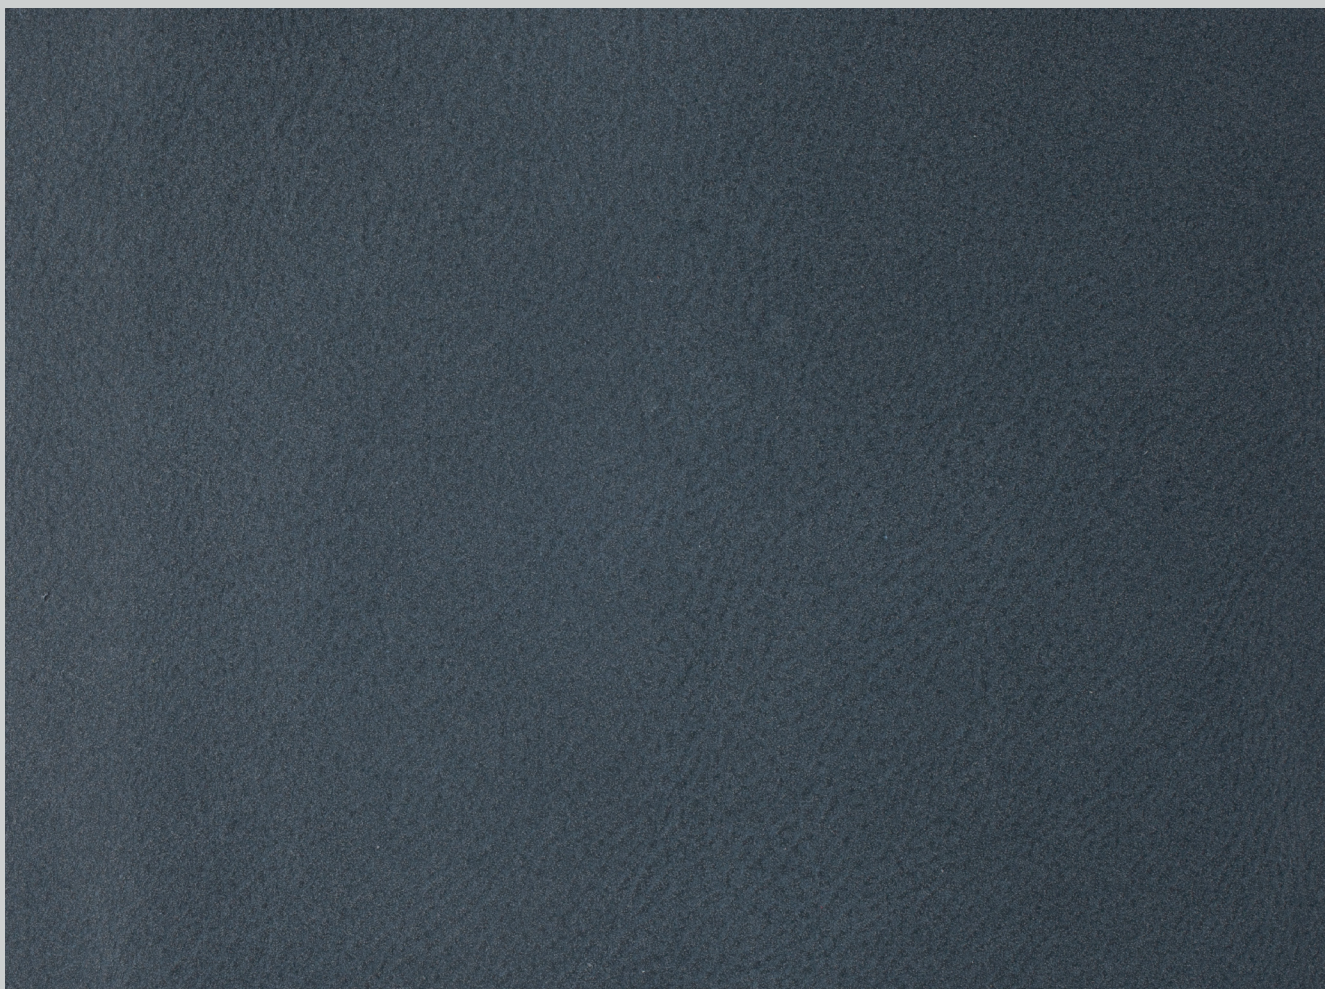


2380




2300




2301

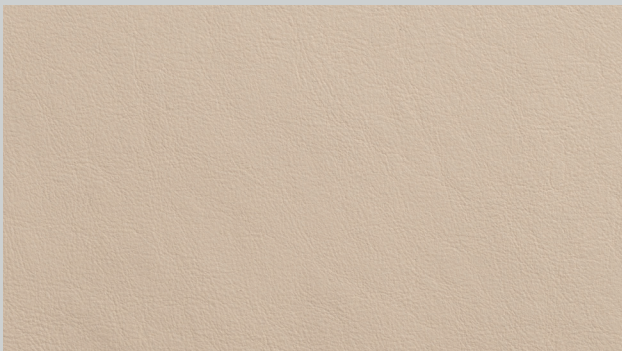


2330

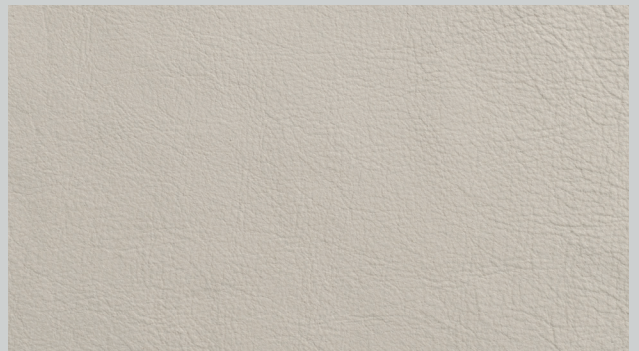


2304

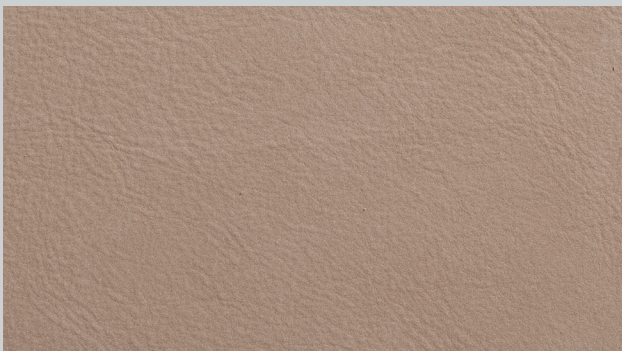


2334

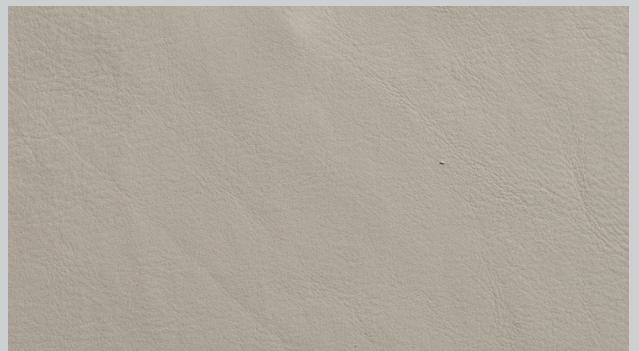

2305

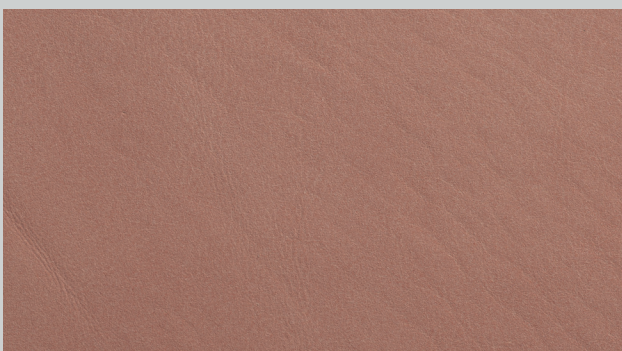

2336

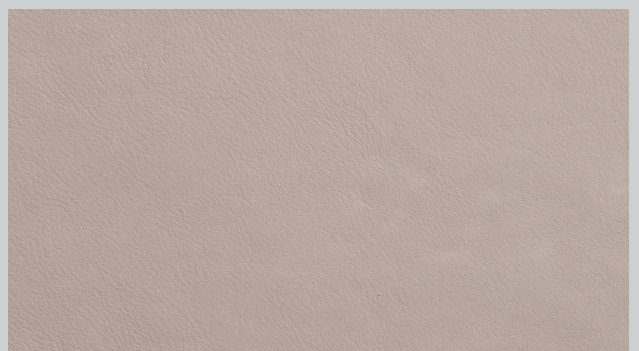

2338



2302




2342




2306




2343

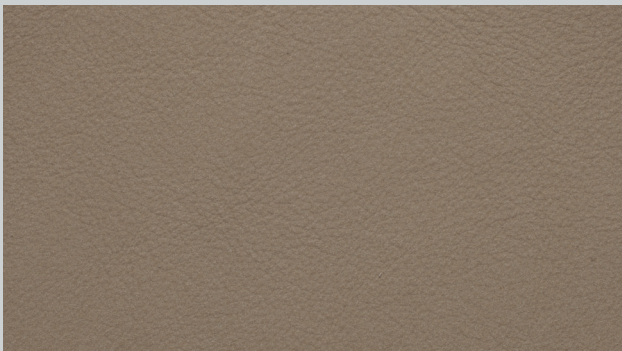


2303

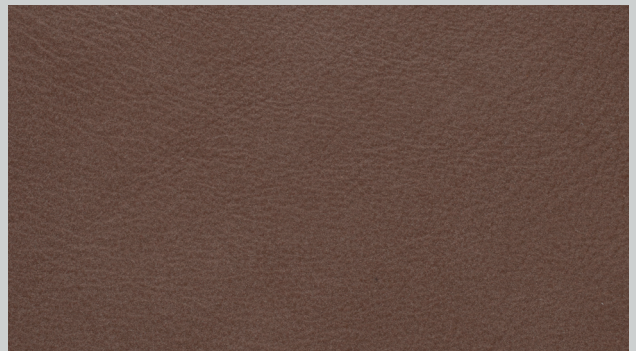


2324

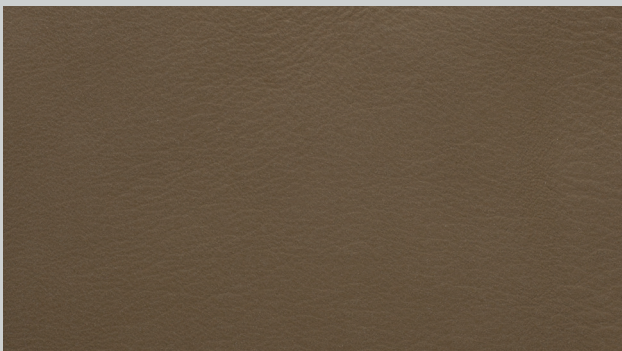


2352

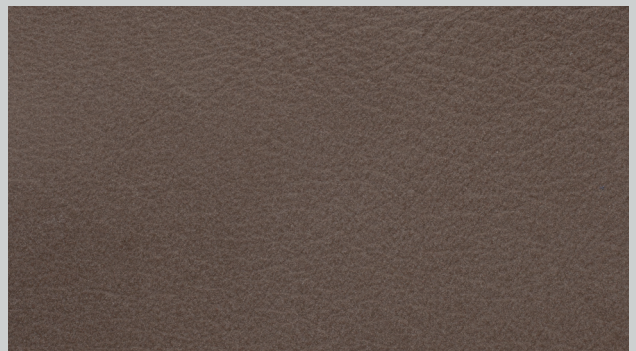

2346

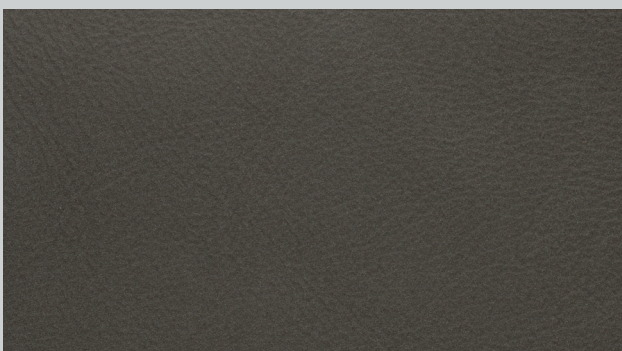

2357

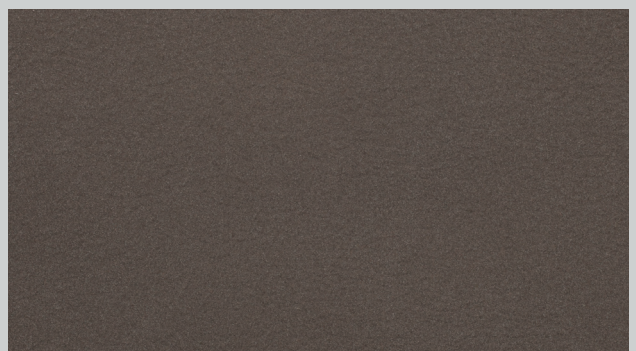

2312




2370



2356




2371

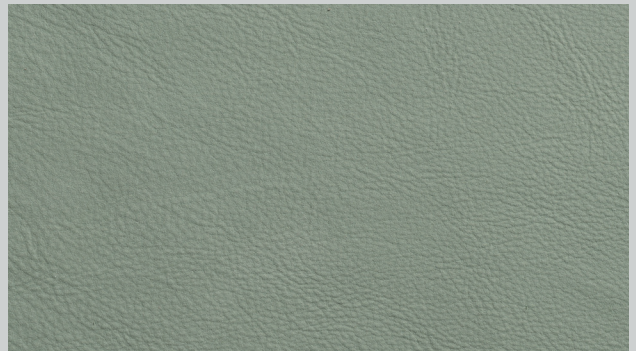


2353




2372

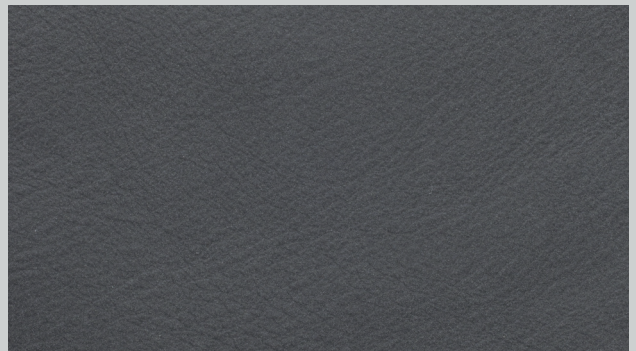

2374

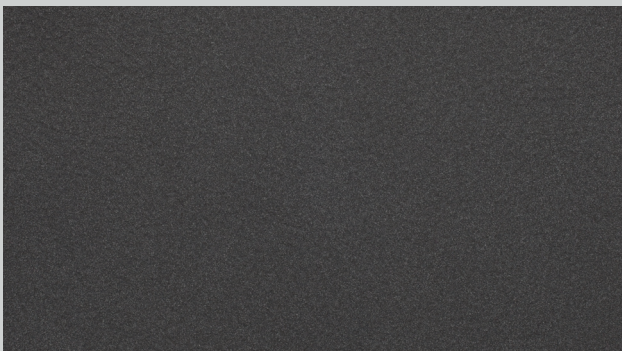


2379

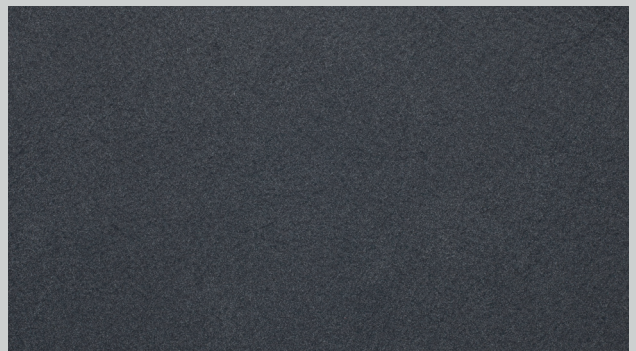

2386



2348

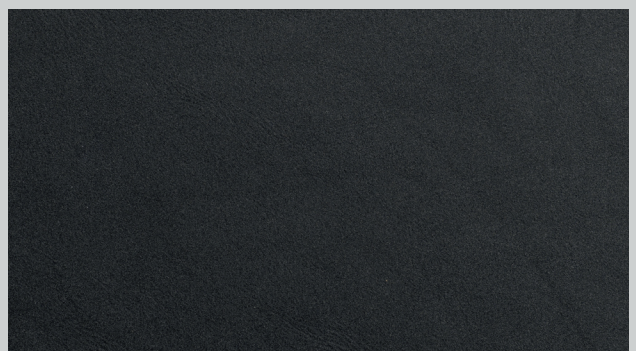

2398

Caratteristiche tecniche

Pellame	Bovino europeo
Concia	Al cromo
Tintura	All'anilina
Rifinitura	Pigmenti e cere
Tipologia	Nubuck tecnico, superficie liscia, opaca e morbida
Superficie media	< 5,00 m ²
Spessore	1,2-1,3 mm

Technical characteristics

Raw material	European bovine hides
Tannage	Chrome tanning
Dyeing	Aniline dyed
Finish	Pigments and waxes
Leather type	Technical nubuck, smooth matt and soft surface
Average size	< 54.00 SqFt
Thickness	1.2-1.3 mm

Fard standards

• Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 4/5 Scala grigi 250 cycles ≥ 4/5 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	150 cicli ≥ 4 Scala grigi 150 cycles ≥ 4 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	100 cicli ≥ 4 Scala grigi 100 cycles ≥ 4 Grey scale
• Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	≥ 5 Scala dei blu ≥ 5 Blue scale
• Adesione della rifinitura Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	≥ 5 N/Cm
• Resistenza alla flessione Flexing endurance	UNI EN ISO 5402	>50.000 Cicli nessun danno >50.000 Cycles no damage
• Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	≥ 90 N
• Reazione al fuoco Burning behavior	EN 1021-1/2 BS 5852-1/2 TB 117:2013	Passa il test Pass
• Resistenza alle macchie (caffè, vino rosso, ketchup, olio, cioccolata, coca cola, succo d'arancia, soia, burro, acido acetico, latte condensato, acqua)	UNI EN ISO 12720	≥ 4/5 Scala grigi ≥ 4/5 Grey scale

Stain resistance (coffee, red wine, ketchup, oil, chocolate, coke, orange juice, soy sauce, butter, acetic acid, condensed milk, water)

